

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2512031

СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОДОЗАБОРА
КОМБИНИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова (ФГБОУ ВПО КБГСХА) (RU), ООО Инновационный центр биопозитивных технологий "ЭКОБЕРЕГ" (ООО ИЦ "ЭКОБЕРЕГ") (RU)*

Автор(ы): см. на обороте

Заявка № 2012118684

Приоритет изобретения 04 мая 2012 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 февраля 2014 г.

Срок действия патента истекает 04 мая 2032 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2012118684/13, 04.05.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
04.05.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 04.05.2012

(43) Дата публикации заявки: 10.11.2013 Бюл. № 31

(45) Опубликовано: 10.04.2014 Бюл. № 10

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 1604909 A2, 07.11.1990. SU 1663108
A1, 15.07.1991. KG 511 C1, 28.06.2002. RU
2285768 C1, 20.10.2006. SU 1631120 A1,
28.02.1991. KR 20050012882 A, 02.02.2005.

Адрес для переписки:

360030, КБР, г. Нальчик, пр-т Ленина, 1В,
КБГСХА, А.К. Апажеву

(72) Автор(ы):

Курбанов Салигаджи Омарович (RU),
Созаев Ахмед Абдулкеримович (RU),
Сохов Азамат Анатольевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Кабардино-
Балкарская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.М.
Кокова (ФГБОУ ВПО КБГСХА) (RU),
ООО Инновационный центр биопозитивных
технологий "ЭКОБЕРЕГ" (ООО ИЦ
"ЭКОБЕРЕГ") (RU)

RU 2512031 C2


(54) СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОДОЗАБОРА
КОМБИНИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

(57) Реферат:

Изобретение относится к гидroteхническому строительству, а именно к водозаборным сооружениям, и может быть использовано для забора воды из подземных источников при неглубоких залеганиях грунтовых вод. Способ возведения подземного горизонтального водозабора комбинированной конструкции, включающего водоприемную траншею 1 и водосборный колодец 7, заключается в укладке продольными рядами на дне водоприемной траншеи 1 габионных тюфяков 2 с дренажными устройствами. Габионные тюфяки 2 состоят из легких фашин и перфорированных труб, уложенных чередующими рядами и завернутых

в габионную сетку. Сверху габионных тюфяков 2 вдоль траншеи укладываются гибкие тюфяки 5, состоящие из дренирующего заполнителя, который выполняют из плотных рядов легких фашин, завернутых в геосетку. В концевой части траншеи предусматривают жесткий лоток 6 прямоугольного сечения, консольная часть которого с уклоном входит в водосборный колодец 7. Габионные тюфяки с дренажными устройствами укладываются от траншеи до середины лотка. Повышается эффективность работы водозаборного сооружения и снижается трудоемкость строительства. 5 ил.

RU 2512031 C2

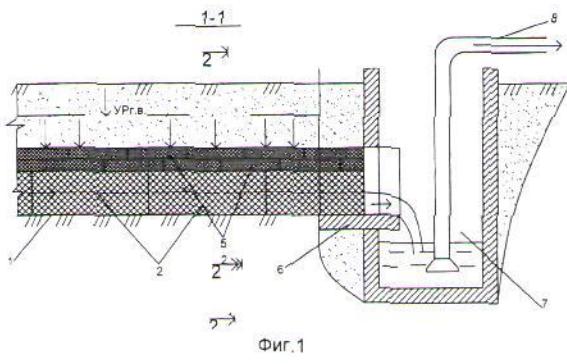

Фиг.1

R U 2 5 1 2 0 3 1 C 2

Изобретение относится к гидротехническому строительству, а именно к водозаборным сооружениям, используемым для забора воды из подземных источников при неглубоких залеганиях грунтовых вод.

Относительно близким техническим решением является способ подземный

5 горизонтальный водозабор [1, 2], включающий изготовление водоприемной каменно-щебенчатой траншеи и водосборного колодца. Основными недостатками данного технического решения являются низкая эффективность работы и потребность большого количества каменного материала.

Цель изобретения - повышение эффективности работы и снижение трудоемкости
10 строительства.

Указанная цель достигается тем, что в способе возведения подземного горизонтального водозабора, включающего водоприемную траншею и водосборный колодец, на дне водоприемной траншеи продольными рядами укладывают габионные тюфяки с дренажными устройствами, состоящими из легких фащин и перфорированных 15 труб, уложенных чередующими рядами и завернутых в габионную сетку, сверху габионных тюфяков вдоль траншеи укладывают гибкие тюфяки, состоящие из дренирующего заполнителя, который выполняют из плотных рядов легких фащин, завернутых в геосетку, а в устьевой части траншеи предусматривают жесткий лоток прямоугольного сечения, консольная часть которого с уклоном входит в водосборный 20 колодец, при этом габионные тюфяки с дренажными устройствами укладываются от траншеи до середины лотка.

На фиг.1 изображено продольное сечение основного участка горизонтального подземного водозабора; на фиг.2 - то же самое, в плане; на фиг.3 - поперечное сечение подземного горизонтального водозабора; на фиг.4 - габионный тюфяк; на фиг.5 - 25 гибкий тюфяк; на фиг.6 показана легкая фашина из сухого камыша.

Подземный горизонтальный водозабор состоит из водоприемной траншеи 1, габионных тюфяков 2 с дренажными устройствами, выполненных из легких фащин 3 и перфорированных труб 4, уложенных послойно и завернутых в габионную сетку. Сверху габионных тюфяков 2 продольными рядами уложены гибкие тюфяки 5, выполненные из легких фащин 3, завернутых в геосетку. В устьевой части траншеи 1 30 устроен жесткий лоток 6 прямоугольного сечения, уложен по уклону траншеи с консольным входом в водосборный колодец 7. Для забора воды из колодца 7 устроен всасывающий трубопровод 8.

Способ возведения подземного горизонтального водозабора осуществляется и 35 работает следующим образом.

Вначале заготавливают в достаточном объеме сухой и созревший камыш и привозят его к месту строительства водозабора. Затем из камыша изготавливают необходимое количество легких фащин 3, из них, укладывая послойно с перфорированными трубами 4, изготавливают габионные тюфяки 2. Из легких фащин 3, заворачивая их в геосетку 40 по 4-5 штук, изготавливают гибкие тюфяки 5. Далее в водоносном слое грунта, с небольшой глубиной залегания уровня грунтовых вод, разрабатывают водоприемную траншею 1 необходимой глубины и ширины, а также яму под водосборный колодец 7. После планируют дно ямы под водосборный колодец 7, и дно траншеи 1 под габионные 45 тюфяки 2, гибкие тюфяки 5 и жесткий лоток 6. При этом уклон траншеи 1 в сторону колодца 7, обеспечивающий эффективный прием и отвод профильтровавшей воды, составляет 0,02...0,05. Затем одновременно строят водосборный колодец 7 и жесткий лоток 6 из бетона, железобетона или другого безопасного полимерного материала. После набора необходимой прочности материалов колодца 7 и лотка 6 укладываются

вдоль траншеи в два плотных ряда габионные тюфяки, так чтобы перфорированные трубы 4 (рядом лежащих тюфяков 2) соответственно входили друг в друга по линии уклона и течения воды. Таким образом габионные тюфяки 2 монтируют по всей длине траншеи 1 до середины жесткого лотка 6. Сверху габионных тюфяков укладывают 5 также продольными рядами гибкие тюфяки 5, плотными рядами в два слоя с перевязкой и прикреплением их местами к габионным тюфякам 2. Габионные тюфяки могут иметь следующие размеры: 30×20×120 см, 35×25×150 см, 40×30×200 см и другие. Гибкие тюфяки 10 5 делают длиной 150-200 см и диаметром 20-25 см. После чего сверху гибких тюфяков укладывают соответствующий (вынутый из водоносного слоя) грунт до верха траншеи с равномерным уплотнением до естественного его состояния. В конце в водосборном 15 колодце 7 монтируют всасывающий трубопровод, так чтобы входная часть патрубка находилась выше дна на 30 см. После завершения строительства территории вокруг водозаборного сооружения планируют и обустраивают, чтобы поверхностный сток воды не проникал ни в траншею 1, ни в колодец 7.

15 Подземный горизонтальный водозабор комбинированной конструкции, построенный предлагаемым способом, работает следующим образом. Из-за того что уровень грунтовых вод находится выше габионных и гибких тюфяков, самотеком вода поступает к гибким тюфякам 5, обладающим хорошими водоприемными свойствами. От них - к габионным тюфякам 2, где вода проникает через водоприемные отверстия в дренажные 20 перфорированные трубы 4, обеспечивающие (из-за уклона) транспортирование и попадание воды через жесткий лоток 6 в водосборный колодец 7. Легкие фашины 3, изготовленные из сухого камыша, являются хорошим дренирующим материалом, который сохраняет свои свойства (без разложения) 15-20 лет. Через 12-15 лет могут быть заменены дренирующие материалы водоприемной траншеи, т.е. заменены и 25 переложены габионные 2 и гибкие тюфяки 5. Для обеспечения эффективной работы сооружения из водосборного колодца необходимо обеспечить непрерывный забор воды через всасывающий трубопровод стационарной насосной станции или глубинного насоса.

30 Подземный горизонтальный водозабор комбинированной конструкции, возводимый предлагаемым способом, наиболее эффективно может быть использован в прибрежных и пойменных участках водоносных грунтов с глубиной залегания безнапорного уровня грунтовых вод до 7 м.

35 Способ возведения подземного горизонтального водозабора предназначен для водоснабжения небольшого населенного пункта, сельскохозяйственного предприятия, фермерского и индивидуального хозяйства.

Литература

1. А.М.Тугай Водоснабжение. Водозаборные сооружения. - Киев.: Вища школа. Головное издательство 1984. С.163-165.
2. Абрамов И.Н. Водоснабжение. -М.: 1982 г. - с.191-194.

40

Формула изобретения

Способ возведения подземного горизонтального водозабора комбинированной конструкции, включающего водоприемную траншею и водосборный колодец, отличающейся тем, что на дне водоприемной траншеи продольными рядами укладываются 45 габионные тюфяки с дренажными устройствами, состоящими из легких фашин и перфорированных труб, уложенных чередующими рядами и завернутых в габионную сетку, сверху габионных тюфяков вдоль траншеи укладываются гибкие тюфяки, состоящие из дренирующего заполнителя, который выполняют из плотных рядов легких фашин,

завернутых в геосетку, а в концевой части траншеи предусматривают жесткий лоток прямоугольного сечения, консольная часть которого с уклоном входит в водосборный колодец, при этом габионные тюфяки с дренажными устройствами укладывают от траншеи до середины лотка.

5

10

15

20


25

30


35

40


45

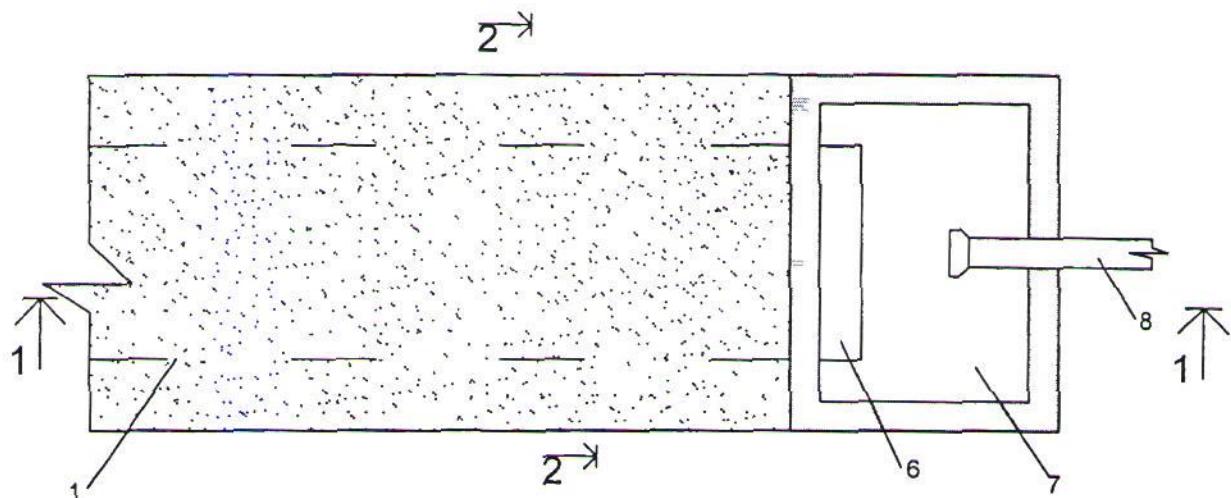


Фиг.2

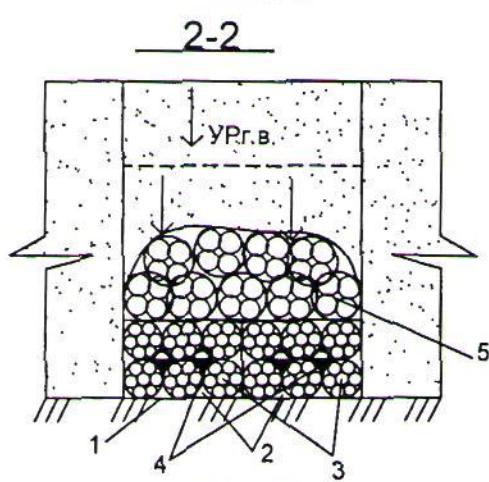


Фиг.3

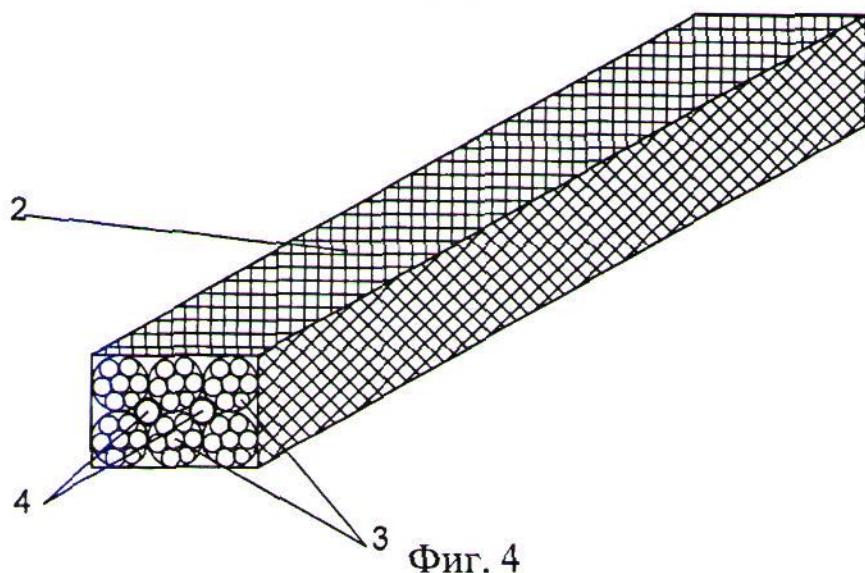

Фиг. 4

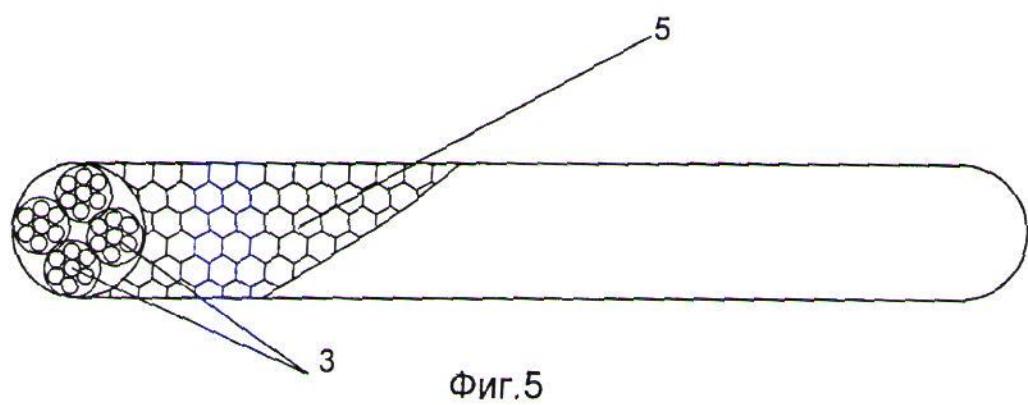

Фиг.5

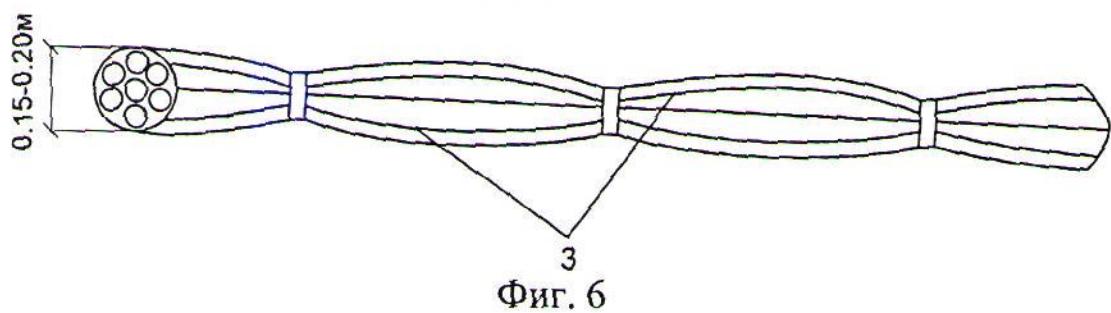

Фиг. 6